

# Speedgates



## Speedgate B-access

**Snel, voordelig, duurzaam**

De Bavak Speedgate B-access is een boven aangedreven Speedgate en is snel, robuust en betrouwbaar.

De Speedgate B-access heeft een lange levensduur, is duurzaam en geschikt voor een onbeperkt aantal bewegingen per dag. De B-access is de meest kostenefficiënte Speedgate uit het Bavak assortiment. De Speedgate B-access is zeer geschikt voor iedere parkeerlocatie, van een garage bij een appartementencomplex tot aan grote parkeergarages bij winkelcentra.

Welke Speedgate u ook kiest, bij Bavak bent u verzekerd van kwaliteit. Bavak levert en plaatst al meer dan 30 jaar wereldwijd Speedgates in verschillende variaties. Deze ervaring zorgt voor een enorme expertise op het gebied van totale projectbegeleiding. Zelfs de complete civiele werkzaamheden kan Bavak voor u uit handen nemen. Zo heeft u slechts één betrouwbaar en professioneel aanspreekpunt voor de aankoop, installatie en services van uw Speedgate.

Bavak. Securing daily life



## Voetplaat constructie

De voetplaat van de Speedgate B-access steekt ten opzichte van de kolom niet uit. Hierdoor is het mogelijk om de kolom strak langs een muur te monteren. Naast dat dit er mooi uitziet is het ook mogelijk om de doorrijbreedte optimaal te benutten.



## Enkele vleugel

Bepaalde parkeergarages hebben een beperkte doorrijbreedte. Voor deze garages is het mogelijk om de Speedgate B-access uit te voeren met één enkele vleugel. Op deze manier is het makkelijk om ook in een beperkte ruimte een aparte in- en uitrit te maken.

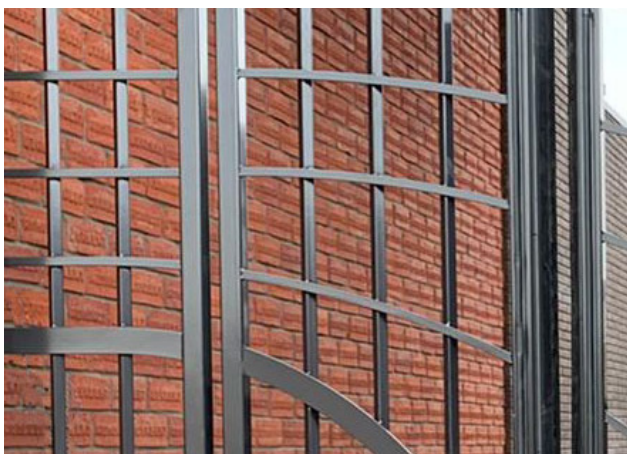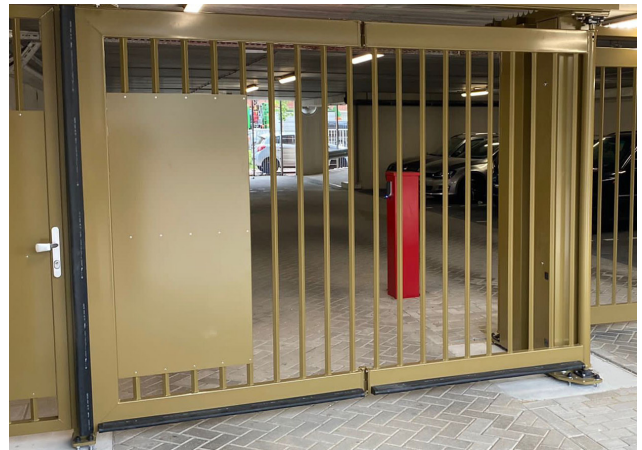

## Design

De panelen van de Speedgate kunnen uitgevoerd worden met verschillende invullingen zoals bijvoorbeeld glas, geperforeerde platen, hout, strekmetaal, lamellen en stripstaal. Bavak heeft al vele jaren ervaring met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van volledige op maat gemaakte Speedgates en denken met u mee over de beste en mooiste oplossing. Heeft u een speciale wens betreffende de invulling van de vleugels, bespreek het met uw Bavak contactpersoon.

# Technische Specificatie Speedgate B-access

## Afmeting

Vrije opening tussen de kolommen:

- Breedte: 2.000 - 6.000 mm
- Hoogte: 2.000 - 3.000 mm
- Inbouwdiepte: bevestigd op ankers, geen inbouwdiepte
- Maximale afmetingen: Op aanvraag

## Constructie

- Panelen van koker 50 x 50 mm of koker 140 x 50 mm
- Panelen van 322 x 240 mm

## Oppervlakte behandeling

- Gezandstraald SA 2,5
- Conservering, 1 laag zink gemetalliseerd 70µm
- 2-laags poedercoating, elke laag 120µm (totaal) in een standaard RAL-kleur

## Aandrijving

- Elektromechanisch via motorreductor van 0,18 kW of 0,37 kW
- Standaard via digitale encoder
- Optioneel met inductieve eindschakelaars

## Besturing:

- Feig controller geïntegreerd in de kolom, bereikbaar via inspectie luik
- Geïntegreerde veiligheid- en lusversterker
- Besturing en aansluitklemmen zijn afgewerkt in een waterdichte besturingskast, IP66
- Externe kast op aanvraag

## Vergrendeling van de panelen

- Mechanisch via motorrem

## Veiligheidseisen

- 2 sets fotocellen gemonteerd in de kolom
- 8 stuks veiligheidslijsten, verticaal en horizontaal gemonteerd op de panelen
- Veiligheidsvoorzieningen conform EN13241-1
- Detectielussen (door derden te voorzien)

## Opties

- Extra fotocellen tussen de vaste en beweegbare delen bij afstanden < 500 mm (< 16")
- Verkeerslichten geïntegreerd in de kolommen



**Kijk voor meer informatie op [www.bavak.com](http://www.bavak.com)**

## Bavak Security Group

Zwarteweg 19, 2201 AA, Noordwijk  
info@bavak.com  
T: +31 71 403 55 44